TAKACOM

フラッシュメモリーカード式

3回線音声応答装置
AT-D39SⅡ

技術基準適合品 T 000068A05

毎日の操作をタイマー制御

時間外電話案内の定番。

カードライトアダプタ
CWA-100（別売品）
年間タイマーをパソコンでらくらくプログラミング！

簡単操作で留守応答
タイマー機能(オプション)も、より充実！

フラッシュメモリーカード式

3回線音声応答装置
AT-D39SⅡ

技術基準適合品　T 000068A05

本体機能

3回線頭出再生、メンテナンスも安心

●3回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。
●応答メッセージの録音媒体に、フラッシュメモリーカードを採用。最大9通りのメッセージ録音(マイク・テープレコーダー・ミキシング)ができます。本装置から抜いても録音メッセージが消えることはありません。
●フラッシュメモリーカードは、30分用DFC-30M(標準添付品)がご利用になれます。

離れた場所から、リモコン操作OK

●外出先から「応答メッセージ録音・再生」「マニュアル／タイマー応答のセット・解除」「マニュアル応答切替」がリモコン操作できます。

便利なディスプレイ表示

●ディスプレイの表示切替により、着信回数(総計5桁／回線別5桁)がわかります。

オリジナル保留音でイメージアップ

●ビジネスホン、構内交換機(PBX)※の電話保留中に、独自の音楽などが1種類流せます。
●保留音機能は、応答機能と併用してご使用できます。

※電話設備により、ご使用になれない場合があります。

■主な仕様

●AT-D39SⅡ

電話回線	収容回線	最大3回線	出力保留端子音	最高出力レベル	+8dBm
	回線種別	アナログ一般回線		インピーダンス	8Ω
	接続方式	モジュラー接続	テープ端子	形状	3.5φモノラルミニジャック
	直流抵抗値	275Ω		インピーダンス	50kΩ
応答メッセージ	録音媒体	フラッシュメモリーカード		入力レベル	0dBm
	録音方式	μ-law	保留音起動端子		無電圧メーク入力(接点容量DC10V、10mA以上)
	サンプリング	8bit、8kHz	外部制御端子		無電圧メーク入力(接点容量DC10V、10mA以上)
	メッセージ数	案内用:9、挨拶用:1 終了用:1、保留音用:1	時計精度		月差±5秒(通電時、25°C)
	総録音時間	30分(DFC-30M)	電源	電　源	AC100V±10V、50／60Hz
外部マイク端子	形状	モノラルミニジャック		消費電力(W)	最大約7
	インピーダンス	600Ω		停電時の時計保証	約10日
	入力レベル	-55dBm	寸法(mm)		260(幅)×220(奥行)×75(高さ)
			質量(kg)		約1

●CWA-100

使用可能カード	DFC-30M	接続できるパソコン推奨仕様
USB規格	Ver.1.1	◆ハードディスク：25MB以上の空き容量 ◆ディスプレイ：解像度1024×768ドット以上 ◆メモリ：OSが推奨する環境以上 ◆CPU：OSが推奨する環境以上 ◆OS：Windows XP /Vista / 7 / 8 / 8.1 日本語版 ◆インターフェース：USB ◆ディスク装置：CD-ROMドライブ
消費電流	動作時　100mA以下 待機時　500μA以下	
寸法(mm)	90(幅)×110(奥行)×24(高さ)	
質量(g)	約110	

カードライトアダプタ機能

CWA-100 (別売品)

年間を通して、毎日の操作(セット・解除／メッセージ切替)を自動コントロール

●タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成、登録できます。

◀メニュー画面

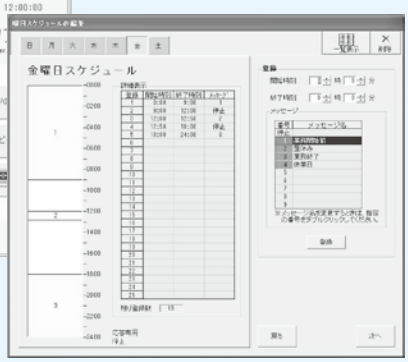

スケジュール登録画面例▶

●作成したタイマースケジュールを別売の「カードライトアダプタCWA-100」でフラッシュメモリーカードに保存し、本装置にセットしてご使用になれば、年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作が自動コントロールできます。

メモリーカードのコピーもらくらく

●「メッセージ」や「登録スケジュール」のコピーも専用ソフトで容易に作成できます。

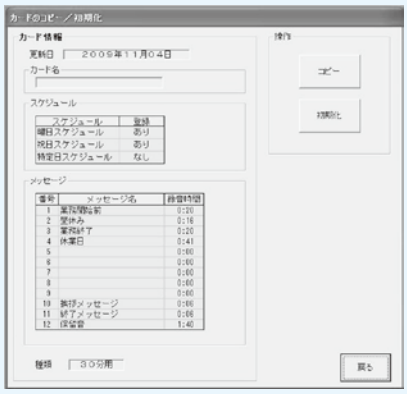

カードのコピー画面例▶

〈データ入力ソフト対応OS：Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 日本語版〉

■価格(工事費、税別)

3回線音声応答装置 AT-D39SⅡ　¥55,000
(30分録音用フラッシュメモリーカードDFC-30M)1枚添付

別売品 ●カードライトアダプタ CWA-100　¥20,000
(専用データ入力ソフト添付)

●フラッシュメモリーカード30分録音用 DFC-30M〈オープン価格〉

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2015年8月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載された会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。

TAKACOM
株式会社 タカコム
■支店／営業所　■出張所
■東　京03-5651-2281　■札　幌011-271-0225
■仙　台022-726-7300　■名古屋052-734-6601
■大　阪06-6260-4611　■広　島082-836-3631
■福　岡092-431-1942
本社・工場／〒509-5202　岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp

JQA-1477 JQA-EM1055 本社　JQA-IM1005
タカコムは品質／環境／情報セキュリティマネジメントシステムの認証取得企業です

お問い合わせは